Simple Logger® para Clamp-On Corriente CA Modelo CL600

Características

- Compacto, sin conexiones
- 0 a 600A entrada
- Mediciones TRMS
- Indicación de sobrecarga
- Operación con un solo botón
- Salida RS-232

Aplicaciones

- Monitoreo de temperatura ambiente
- Solución de problemas en Alto Voltaje Cte. Alterna
- Monitoreo de sala de computación
- Perfil de temperatura de soldado de onda
- Monitoreo de proceso de control
- Monitoreo de refrigeración

Especificaciones

ELECTRICAS

Número de Canales: 1

Rango de Medición: 0 a 600Arms

Conexión de Entrada: Split jaw

Resolución: 8 Bit (0.5A)

Exactitud*:
2% de Lectura + Resolución (0-400A)
5% de Lectura + Resolución (400-600A) (para detalles vea el interior de la contratapa)

Velocidad de Muestreo: 4096/hr max

Técnica de Almacenamiento:
Time Extension Recording™ (TXR™)

Alimentación de Datos: 8192 lecturas

Alimentación: Batería alcalina de 9V

Duración de la Batería:
Hasta 1 año de registro @ 25°C

Salida: RS-232 via conector DB-9

Indicadores: El LED rojo parpadea una vez cada 2 segundos, en el modo de espera (STANDBY), dos veces cada 2 segundos en el modo LOGGING, y apagado en modo APAGADO

Controles: One botón used a start and sap recording sessions and a turn the data logger on and off

Voltaje de Trabajo: 600VCA

MECANICAS

Tamaño: 5.47 x 2.00 x 1.8"
(139 x 51 x 30mm)

Peso: 1.07 lb (485g)

Max Conducar tamaño:
2 conducars: 1" (25.4mm each)
1 conducar: 1.65" (42mm)

Apertura de Pinzas: 1.65"
(42mm maximum)

AMBIENTALES

Temperatura de Operación:
-4 a +158°F (-20 a +70°C)

Temperatura de Almacenaje:
-4 a +174°F (-20 a +80°C)

Humedad Relativa:
5 a 95% no-condensante

INFORMACION PARA REALIZAR PEDIDOS — NUM. CATALOGO

Simple Logger® Modelo CL600, Clamp-on Corriente RMS (Entrada 0 a 600Arms) . . . . . **Cat. #2116.11**
Incluiye software (CD-ROM), cable RS-232 DB-9 de 6 pies, Batería alcalina de 9V y manual de usuario

Software para Simple Logger®

Características

- Muy fácil de ajustar y usar – no se requiere programar
- Las estadísticas aparecen en pantalla: Max, Min, Prom, Fecha y Hora
- Presentación en línea de los valores del registrador de datos
- Capacidad de zoom con actualización de datos automática
- Anotaciones de texto por el usuario mediante teclas
- Presenta los valores de la posición del cursor automáticamente
- Exporta datos a planillas de cálculo y bases de datos
- Imprime tana gráficos como listados tabulados
- Pega gráficos en otras aplicaciones
- Escala y unidades programables en ados los registradores CC. Selección automática en los registradores CA
- Límites Superior e Inferior programables por el usuario (Modelo L215)
- Modos de grabación programables por el usuario – dentro o fuera de los límites (Modelo L215)
- Selección automática de velocidad de baudios

(versión 6.0 o posterior)

Computer Requirements

- 486 o superior
- 8MB de RAM
- Windows®95, Windows®98, Windows®NT o Windows®2000/ME
- 1 puera serial no utilizado por otro dispositivo
- 3MB de espacio en el disco duro para el programa y 400kB máx por archivo almacenado

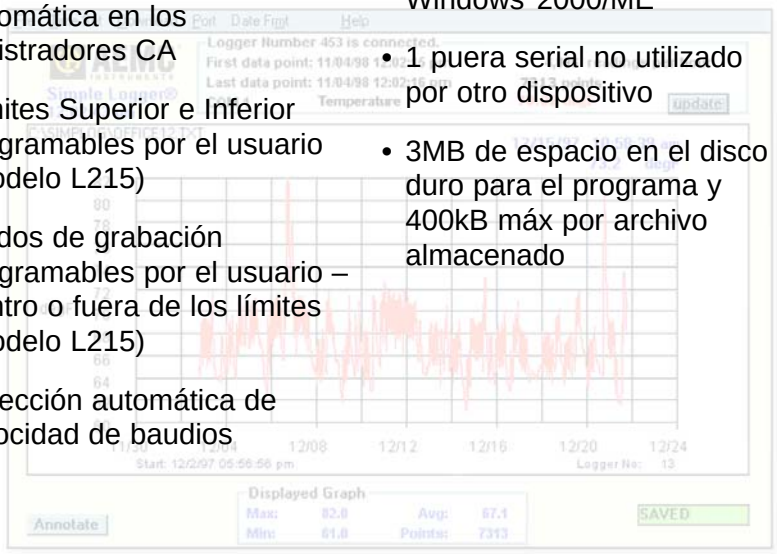

Trace gráficos y vea estadísticas rápidamente y fácilmente al descargar los datos desde un Simple Logger® a su computador. La escala y el eje de tiempo se actualizan automáticamente.

Pinche y arrastre su ratón para agrandar el área deseada del gráfico para una mejor visión. Las estadísticas de Min, Max, y Prom abajo del gráfico se actualizan automáticamente con la ventana ampliada.

Pinche el botón Anotar para agregar un título e información descriptiva a su gráfico. Esta información puede ser almacenada e impresa con el gráfico.

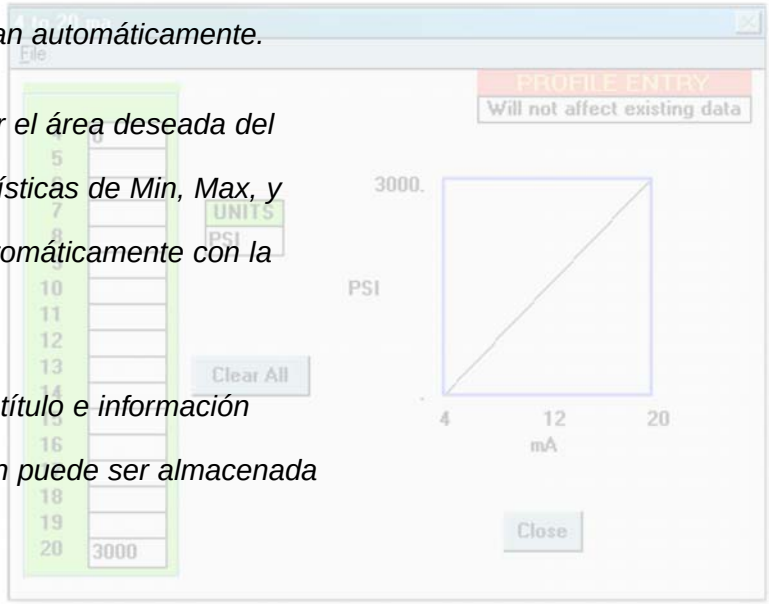

Presentación en línea de los datos

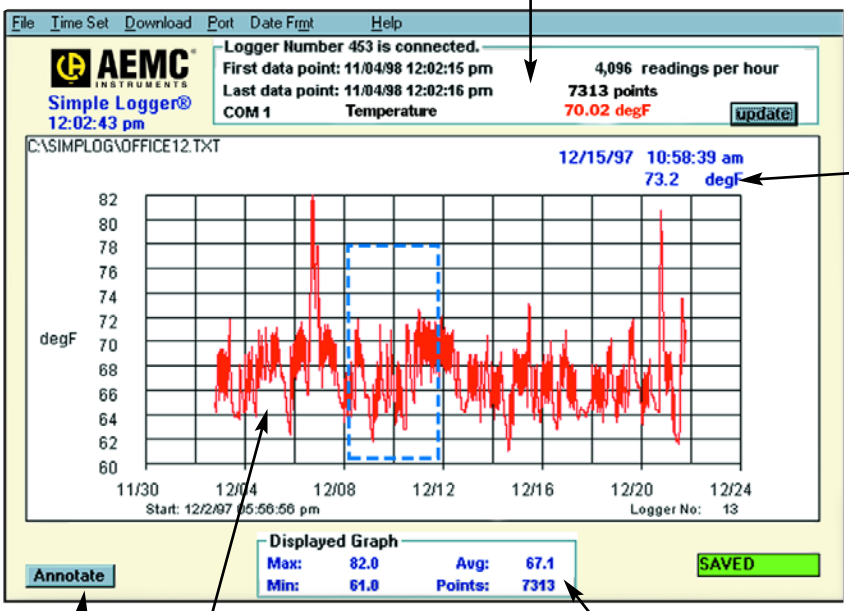

Actualización automática de los datos del eje Y en la posición del cursor

Annotate botón

Trace el área con los datos de valor y tiempo que se muestran en los ejes X e Y

Estadística del Gráfico

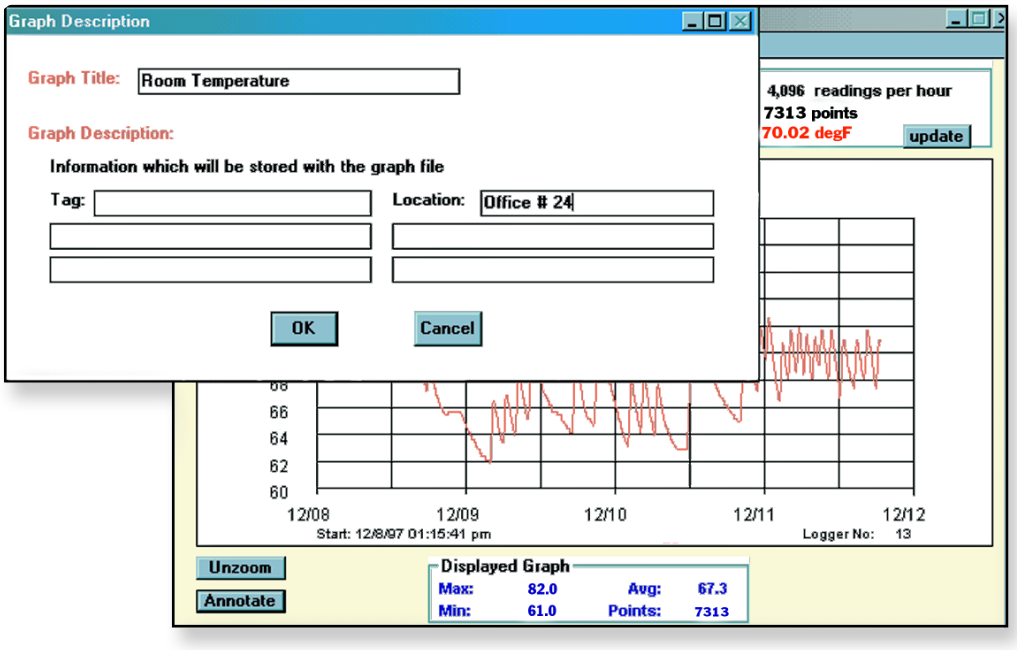

Pinche el botón Anotar para agregar un título e información descriptiva a su gráfico. Esta información puede ser almacenada e impresa con el gráfico.

Software para Simple Logger®

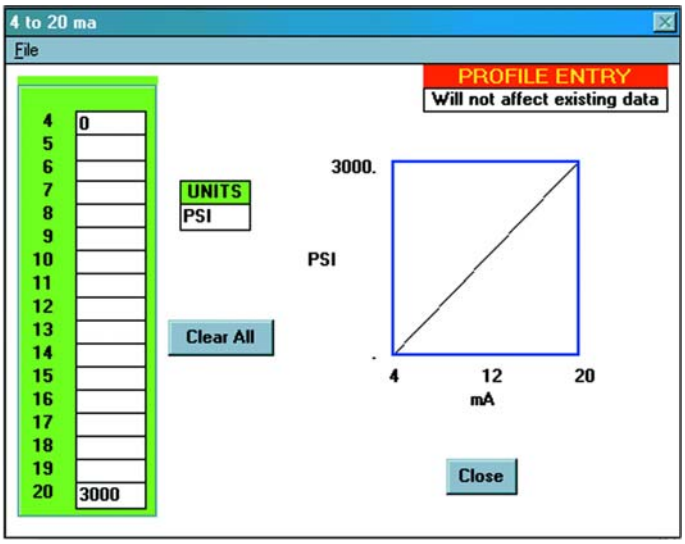

Pinche el botón de escala en el menú archivo para crear escalas personalizadas y unidades de ingeniería en los registradores de voltaje CC (Modelos L410 y L430) y de corriente CC (Modelo L320)

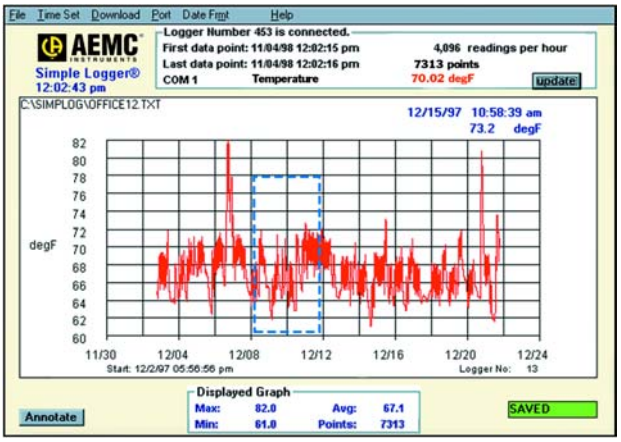

Pinche y arrastre su ratón para agrandar el área deseada del gráfico para una mejor visión. Las estadísticas de Min, Max, y Prom abajo del gráfico se actualizan automáticamente cuando se amplia el gráfico.

Contactos

América del Sur, América Central, Mexico, Caríbe, Australia y Nueva Zelanda:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
15 Faraday Drive
Dover, NH 03820 USA
(978) 526-7667 • Fax (978) 526-7605
export@aemc.com
www.aemc.com

Servicio al Cliente – para hacer un pedido, obtener precio y envíos:
customerservice@aemc.com

Departamento de Ventas – para información de ventas en general:
sales@aemc.com

Servicio de Reparación y Calibración – para información en reparación y calibración, obtener manual del usuario:
repair@aemc.com

Soporte Técnico y aplicación de Producto – para soporte técnico y aplicación:
techinfo@aemc.com

Webmaster – para información referente a www.aemc.com:
webmaster@aemc.com

Estados Unidos y Canadá:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
200 Foxborough Blvd.
Foxborough, MA 02035 USA
(508) 698-2115 • Fax (508) 698-2118
www.aemc.com

Otros Países:

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 Paris Cedex 18, France
33 1 44 85 45 28 • Fax 33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com